YOKOGAWA

マルチメディア ディスプレイテスタ 3298/3298F用

測光データ管理ソフトウェア

販売終了製品

測光データ管理ソフトウェアは,マルチメディア ディスプレイテスタ 3298/3298Fで測定したデータをパーソナルコンピュータ(PC)上に取り込み,データ表や色度図,偏差図,トレンド図に表示するソフトウェアです。また,3298/3298Fに蓄えたメモリデータを読み込むことも可能です。

特　長

- 各測定項目毎にデータを表形式で表示し,そのデータをテキスト形式でファイルに保存することができます。
- 作図機能で輝度,色度測定データを管理用途に応じてグラフィカルにわかりやすく,表示することができます。
- 色度図などの各図がクリップボードを介して,Windows上の他のソフトウェアに貼り付けられます。
- 色度図等の各図をハードコピーできます。
- 各設定項目をファイルに保存することができます。
- メモリデータを表に読み込むことができます。

◆表(測定データ)

<輝度,コントラスト,フリッカ,色度測定>

測定番号,各測定項目の測定値を表示します。
色度の場合,指定した表色系で表示します。
データをテキスト形式でファイルに保存することができます。

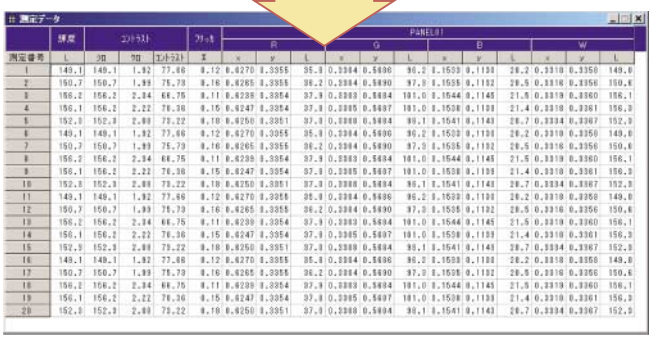

◆偏差図

<色度測定のみ>

- 設定してある基準色(最大6色)に対する偏差を表示します。
- 表色系はx,y／u ',v 'から測定条件設定時に選択できます。
- 基準色は,数値入力の他,測定による入力も可能。
- グラフ部分をビットマップデータとしてクリップボードへコピーすることができます。

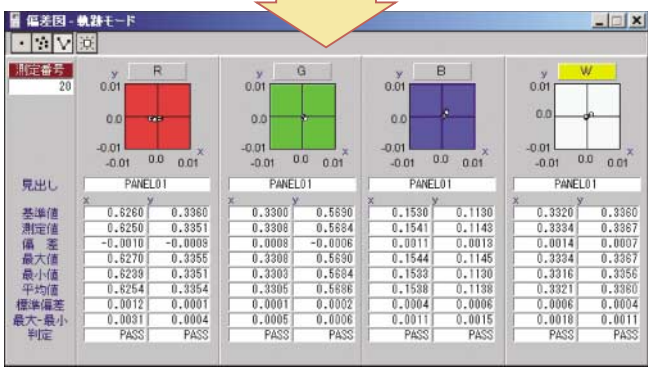

◆色度図

＜色度測定のみ＞

- 表色系はx,y／u ',v 'から測定条件設定時に選択できます。
- 輝度はバーグラフにより表示し,スケールの変更ができます。
- グラフ部分をビットマップデータとしてクリップボードへコピーすることができます。
- 画面の大きさを2段階に切り替えることができます。

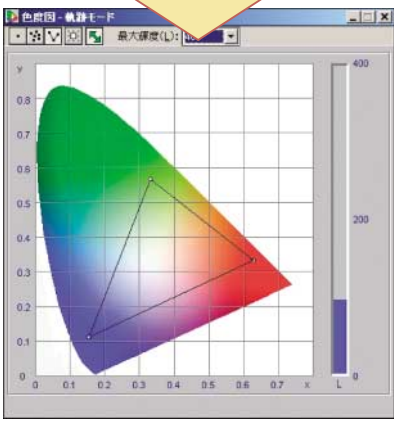

◆トレンド図

＜輝度,フリッカ,色度測定＞

- 色度座標値,輝度値の変化の様子を測定回数を横軸にして表示します。
- 測定項目は輝度,フリッカ,色度から選択できます。
- グラフ部分をビットマップデータとしてクリップボードへコピーすることができます。

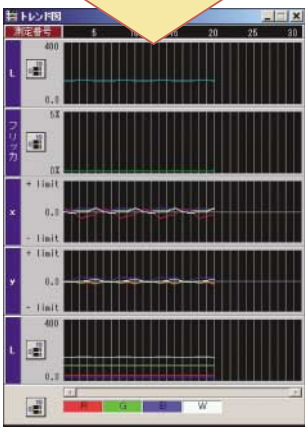

■仕様概要

機 能

・測定データ： 各測定項目毎（輝度,コントラスト,フリッカ,色度）のデータを表に表示します。
表示項目は,任意に選択することができます。

・トレンド図: 輝度,フリッカ,色度の各データを測定回数毎にトレンド表示します。

・色度図: 色度測定の表色系x,y／u ',v 'のデータをグラフ上に表示します。
画面の大きさを2段階に切り替えることができます。
プロットモードとしてリフレッシュ／軌跡／スキャッタを選択することができます。

・偏差図: 色度測定で基準色を最大6色設定できます。
基準色は,数値入力または,測定による入力が可能です。
プロットモードとしてリフレッシュ／軌跡／スキャッタを選択することができます。

・面分布図: 位置による色度の偏差を表示します。（色むら）

・各グラフ部分をビットマップデータとしてクリップボードへコピーすることができます。

・各グラフ部分を印刷することができます。

・ファイル保存: データ表で表示したものをテキスト形式でファイル保存できます。

・設定: 各係数の設定が行えます。（色補正係数等）

・メモリデータ: メモリデータをデータ表に表示することができます。

システム環境条件

パソコン本体: Windows 98/NT/2000のOSが動作可能なパーソナルコンピュータ（PC） Pentium(133MHz)以上のCPUを搭載,32MB以上のメモリを有したものRS-232に準拠したシリアルポートが使用可能であること

画面: 640×480ドット以上,256色以上（6万5千色以上推奨）

マルチメディア ディスプレイテスタ本体
3298F（形名:329802）: ROMバージョン 1.00以上
3298 （形名:329801）: ROMバージョン 1.05以上

形名及び仕様コード

形 名	仕様コード	仕 様	定価（¥）
329831		ソフト,取扱説明書付き	100,000
	-J	日本語版	―
	-E	英語版	―

Windows 98 / NT / 2000は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

ご注意

●本製品を正しく安全にご使用いただくため,「取扱説明書」をよくお読みください。